

Uputstvo za upotrebu

Wi-Fi kamera


WFIP-5103

Originalno uputstvo je pisano na srpskom jeziku. Pre prve upotrebe proizvoda, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Nakon što izvadite proizvod iz ambalaže uverite se da nije fizički oštećen tokom transporta. Ukoliko je proizvod oštećen nemojte ga koristiti. Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave. Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs. Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

Opis proizvoda

355° ugao vidljivosti • dvosmerna audio komunikacija • 3MP rezolucija • podržava memorijske kartice do 128 GB • ICSee smart aplikacija • kompatibilna sa XMEye aplikacijom • Plastično kućište

Interfejs

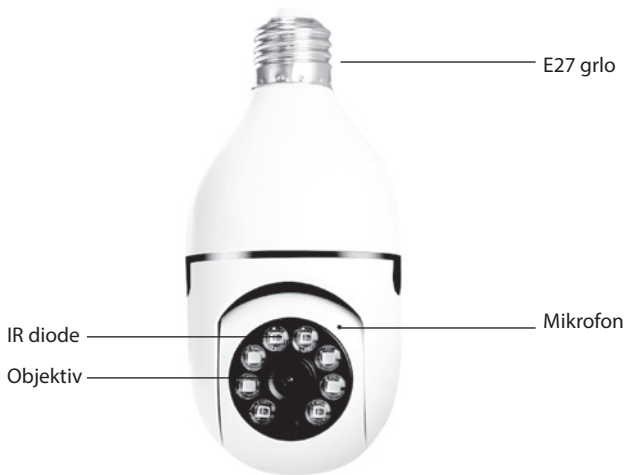

Upotreba

1. Preuzmite "iCSee" aplikaciju skeniranjem QR koda ili je preuzmite iz Google Play / AppStore prodavnice.




Android





iOS

2. Postavite kameru u sijalično E27 grlo. Nakon postavljanje kamere u sijalično grlo pustite sistem u rad uključivanjem zidnog prekidača.



3. Za konfigurisanje kamere pokrenite iCSee aplikaciju i odaberite opciju "Log In". Ukoliko nemate registrovan korisnički nalog na ovoj platformi, najpre ga kreirajte odabirom opcije "Sign Up".


Nakon uspešnog prijavljivanja kliknite na "+" taster kao na drugoj slici.





4. Odaberite opciju "Add My Camera" a zatim unesite lozinku Wi-Fi rutera na koji je vaš telefon povezan.



5. Nakon što se sa kamere začuje glasovna poruka "Connected to router successfully" potrebno je da postavite lozinku za pristup kameri, a potom u narednom koraku i naziv kamere. Izvršite potvrdu pritiskom na "Save".



6. Ukoliko ste ispratili sve prethodne korake, sada treba da se prikaže video sa kamere. U ovom prikazu možete birati različite načine prikaza videa, rotirati prikaz, podeliti na više delova, kao i uključivati i isključivati svetlo na kameri.



Vraćanje na fabrička podešavanja

Dugim pritiskom tastera RESET moguće je vratiti kameru na fabrička podešavanja. Kameru je zabranjeno isključivati dok se podešavanja ne vrate na fabrička, tj. dok se sa kamere ne začuje zvučni signal "Wait to be configured".

Tehničke karakteristike

Senzor slike: 1/4" H63
Procesor: GK7202 V300
Rezolucija: 3MP
Kadrova u sekundi: 25fps
Video Bit Rate: 2000 kbps
Kompresija: H.265X / H.264
Video izlaz: Nema
Šum signala: ≤55
IR diode: IR LED 6kom
IR domet: 10m
IR aktivacija: automatska
Minimalno osvetljenje: 0 Lux sa IR diodama
Objektiv: fiksni 3.6mm
Horizontalni ugao vidljivosti: 355°
Računarska mreža: NE
Wi-Fi: Da, 2.4 Ghz

Napajanje: 110-230V~ preko E27 sijaličnog grla
Radna temperatura: -10°C ~ +50°C
Vlažnost vazduha: maks.95%
IP zaštita: IP20 (nije zaštićeno od prodora vode)
Materijal kućišta: plastično
Dimenzije: 60(D) x 112(V) x 60(Š)
Masa: 200g
Upravljanje sa udaljene lokacije: da
PTZ kontrola (rotiranje): da
Dvosmerna audio komunikacija: da
Podrška SD memorijske kartice: microSD do 128GB

Oznaka: WFIP-5103
Proizvođač: Elementa d.o.o.
Zemlja porekla: Kina
Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56
Telefon: +381 24 686 270
www.elementa.rs



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.